
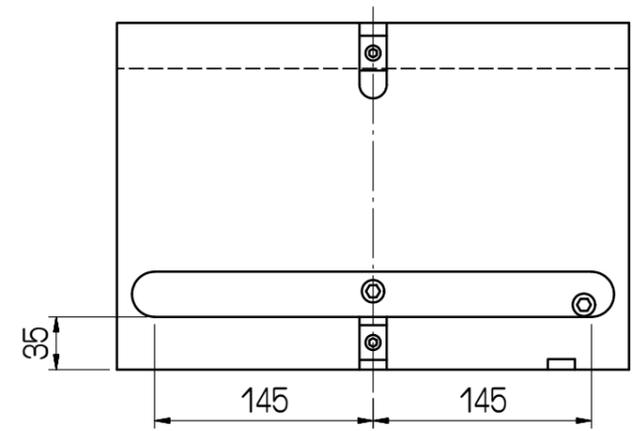
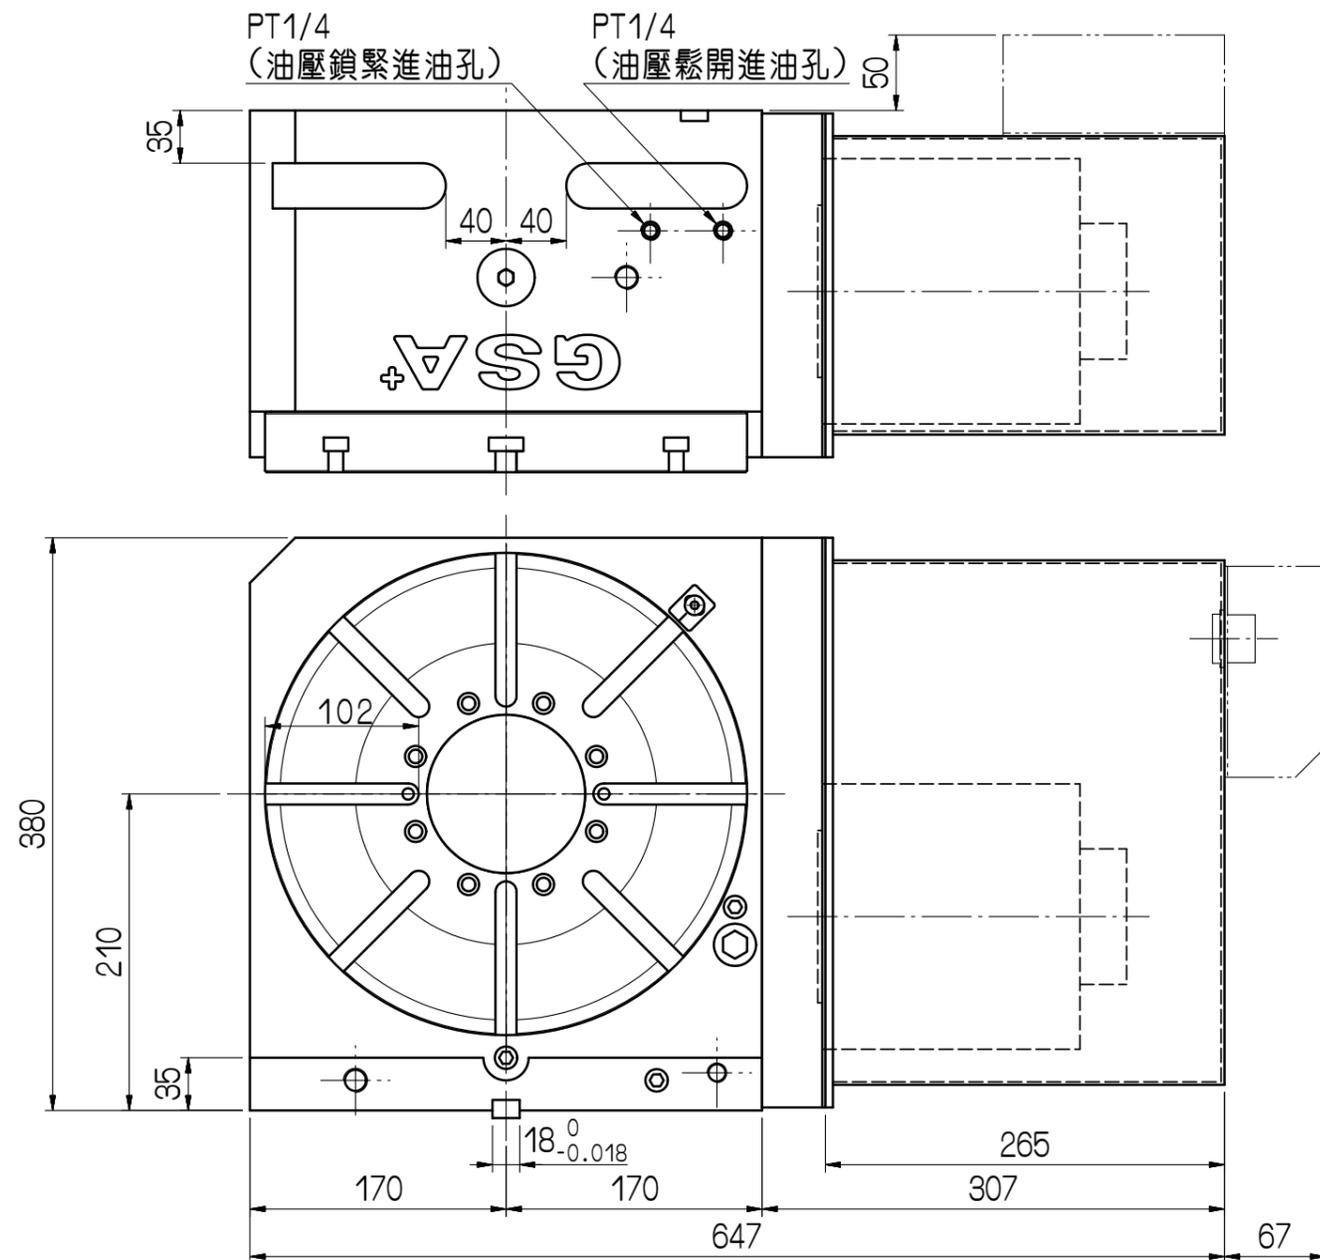
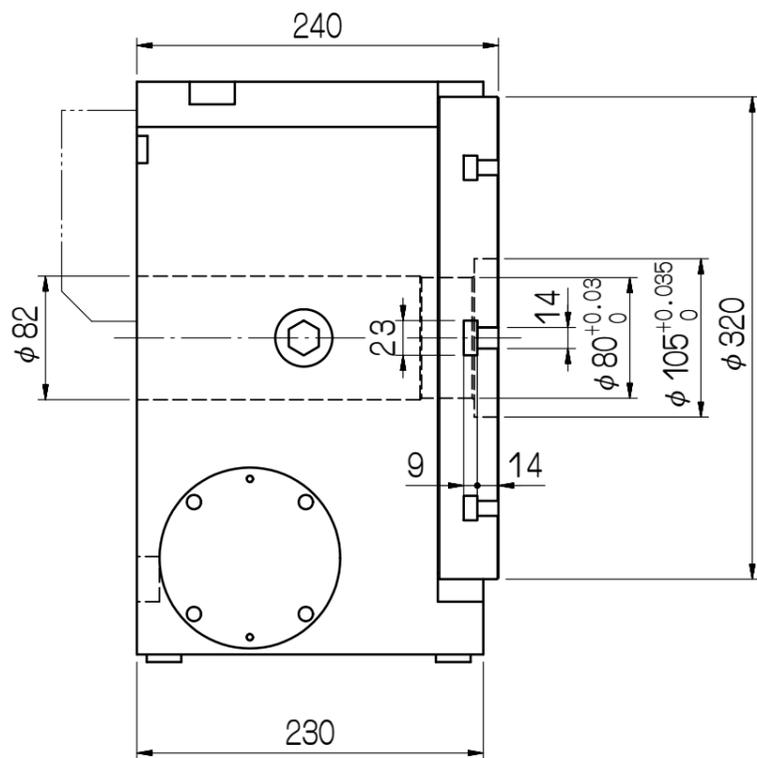


加工圖種類

無區分

FANUC α12i
 MITSUBISHI HF-203, HF-204
 STANDARD AND BACKSIDE OUTLINE
 標準與背後兩用出線

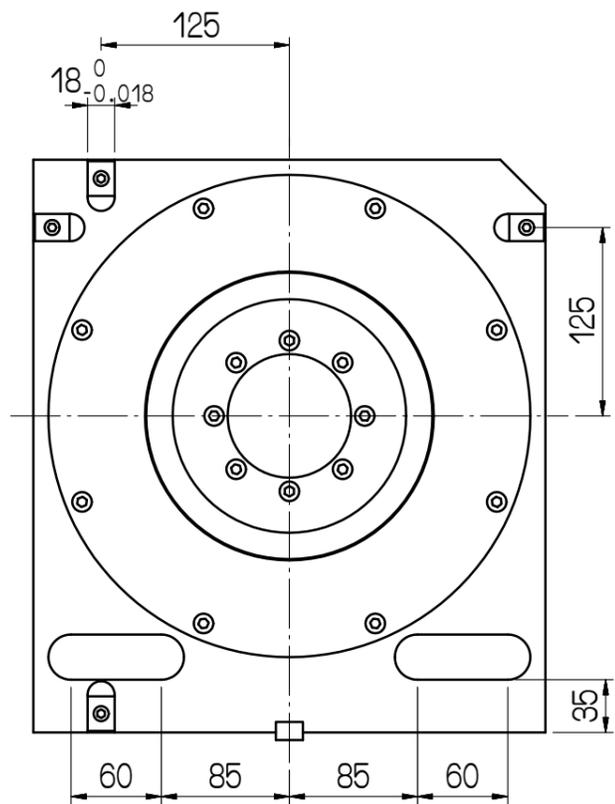

規格表		NCF-320R
盤面直徑	(mm)	320
垂直中心高	(mm)	210
平置全高	(mm)	240
垂直全高	(mm)	380
貫穿孔徑	(mm)	82 ^{H7}
盤面T型槽	(mm)	14 ^{H7}
底面導塊寬	(mm)	18 ^{H7}
伺服馬達型號	FANUC	α12i
	MITSUBISHI	HF-203
每分鐘轉速(RPM)(馬達在2000RPM)		22.2(馬達2000R.P.M)
最小分割單位	(度)	1° / 5°
重複精度 (sec.)	單向	1
	雙向	2
剎車扭力	(kg.m)	500
油壓(20kg/cm)		
水平放置負載	(kg)	350
垂直放置負載	無尾座	150
	配圓盤尾座(kg)	300

審核				日期		日期		日期		日期	
繪圖 林培愉				日期 090508		日期		日期		日期	
編號 更改內容 更改者 日期				單位 mm		圖名 外觀尺寸圖		件號 NCF320R-01-0		數量 備註	
GSA 旭陽國際精機股份有限公司				比例 1:5		品號		張次		1-1	
TEL: 04-25377888 FAX: 04-25368899											