
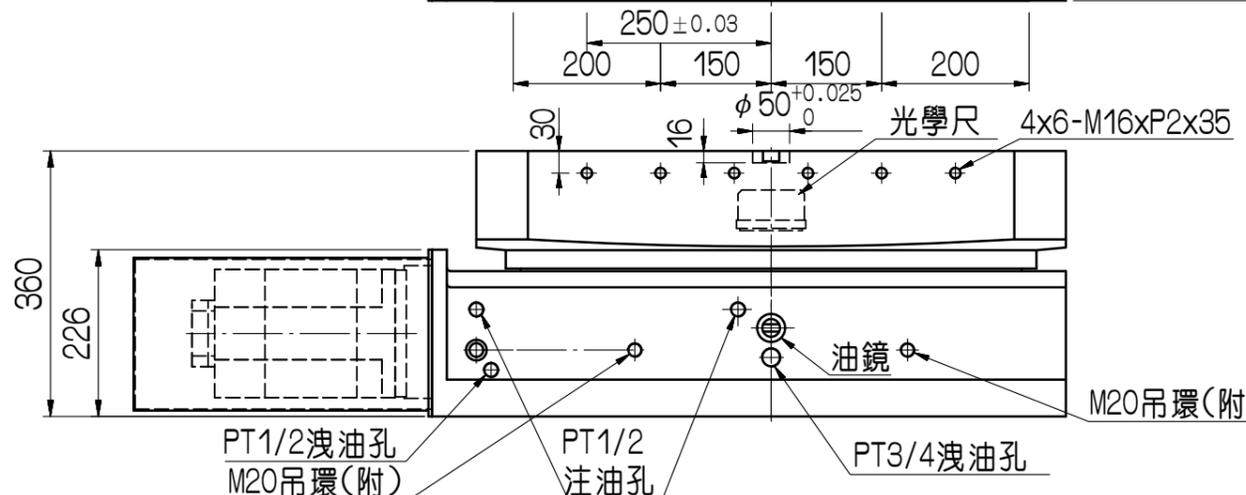
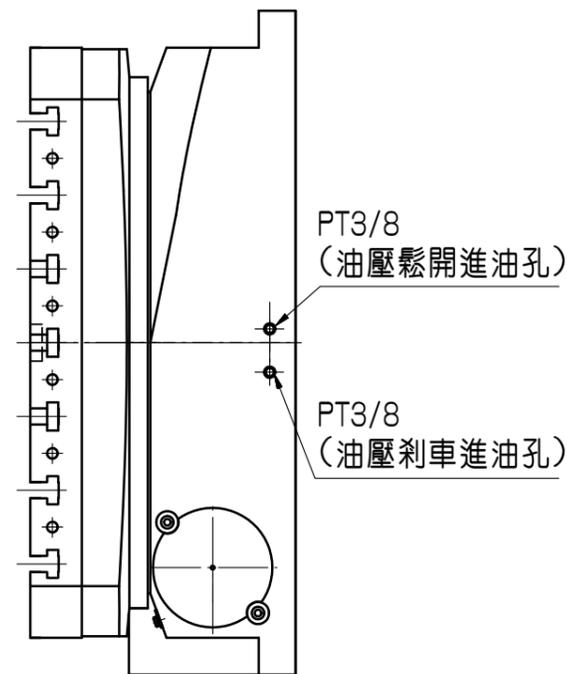


馬達電源&回授線
內部信號線
圓光學尺信號線
連接固定板

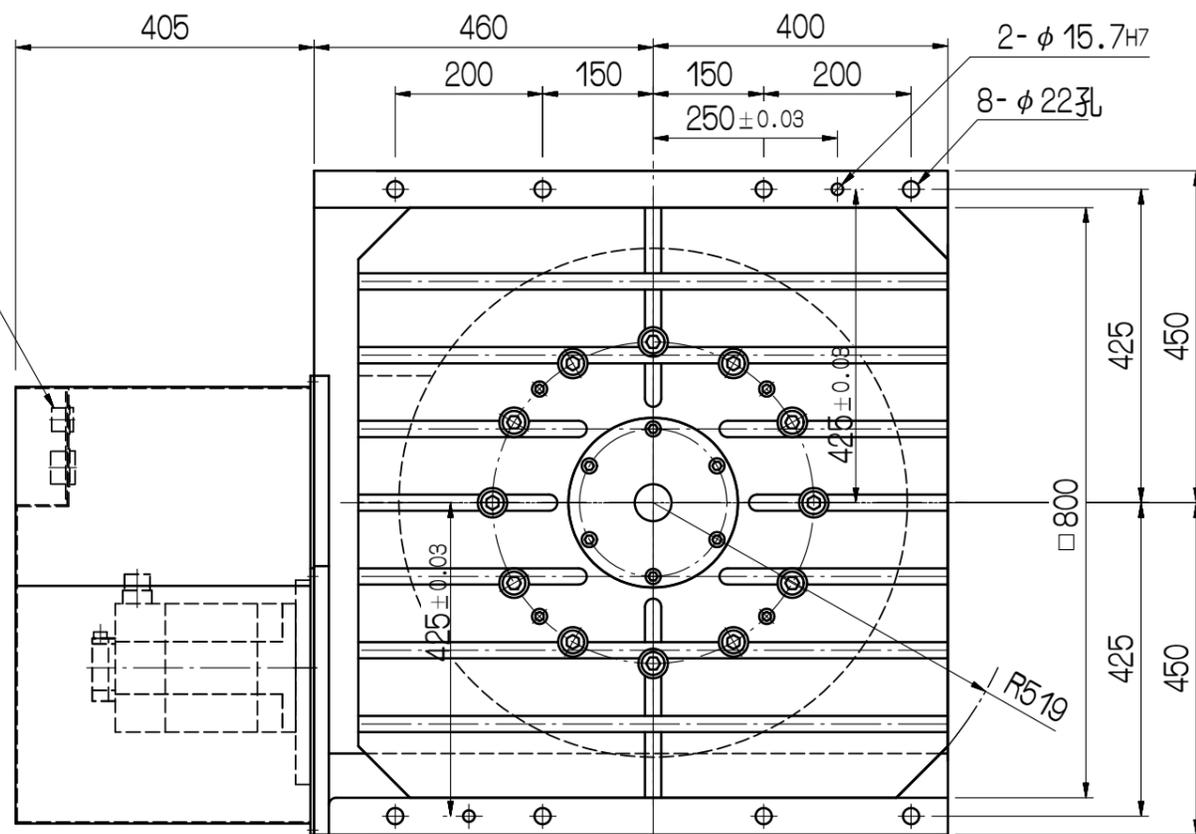

盤面尺寸	(mm)	800x800	
平置全高	(mm)	360	
中心孔徑	(mm)	50H7x16深	
盤面T型槽寬	(mm)	22H7	
伺服馬達	規格/型號	齒數比	每分鐘最大轉速
FANUC	α 22i	1:180	11.1(馬達2000R.P.M)
最小分割單位	(度)	0.001	
分割精度	(sec.)	6"(配RCN-227F)	
重覆精度	(sec.)	4"(配RCN-227F)	
刹車力	(kgs)	7000(油壓35kg/cm ²)	
水平放置負載	(kg)	2000	
上面旋轉起伏	(mm)	0.02	
上下面平行	(mm)	0.02	
中心點同心度	(mm)	0.01	

審核	日期								
繪圖	劉進源	日期	100107	HRT-800					
編號	更改內容	更改者	日期		適用機型	件號	數量	備	註
GSA 旭陽國際精機股份有限公司					單位	mm	圖名	外觀尺寸	材質
TEL: 04-25377888 FAX: 04-25368899				比例	1:10	圖號	HRT800-02-011A3	張次	1-1