


CNCT-320ASW, 450, 630, 800 CNC搖籃式雙軸電腦數控分度盤



- ◎ 雙導程蝸桿蝸輪與雙培林(培林加大)設計，耐磨性佳；適合五軸工具母機同動加工。
- ◎ 盤面中心高度低，加工範圍大。
- ◎ 提供平衡缸選擇配件，適合長期重切削加工，耐用性佳。

型號說明：CNCT-450

- 盤面直徑
- 電腦數控分度盤代號


項 目 / 型 號		CNCT-320ASW		CNCT-450		CNCT-630		CNCT-800	
盤面直徑(mm)		320		450		630		800	
垂直中心高(mm)		375		440		580		650	
垂直全高(不含馬達罩)(mm)		675		650		905		1050	
貫穿孔徑(mm)		145 ^{H7}		150 ^{H7}		254 ^{H7}		254 ^{H7}	
T型槽寬(mm)		14 ^{H7}		14 ^{H7}		18 ^{H7}		20 ^{H7}	
導槽塊(mm)		18 ^{H7}		18 ^{H7}		22 ^{H7}		22 ^{H7}	
伺服馬達型式		旋轉軸	傾斜軸	旋轉軸	傾斜軸	旋轉軸	傾斜軸	旋轉軸	傾斜軸
	三菱	HF-154T	HF-354S	HF-204S	HF-354S	HF-354S	HF-354S	HF-354S	HF-453S
	發那科	α8 i	α22 i	α12 i	α22 i	α22 i	α22 i	α22 i	α30 i
	西門子	1FK7063	1FK7101	1FK7083	1FK7101	1FK7101	1FK7101	1FK7101	1FK7103
	海德漢	QSY116E	QSY155F	QSY155C	QSY155F	QSY190C	QSY190C	QSY190C	QSY190D
齒數比		1:180		1:90		1:180		1:180	
最小分割單位(度)		0.001°		0.001°		0.001°		0.001°	
每分鐘最大轉速(rpm)(馬達:2000 / rpm)		11.1		22.2		11.1		11.1	
標準可傾斜角度		-120°~120°		-120°~120°		-120°~120°		-120°~120°	
旋轉軸	氣壓剎車扭力(kg·m)(動力源:5kg / cm ²)	71		90		350			
	油壓剎車扭力(kg·m)(動力源:20kg / cm ²)	142		180		700		1000	
	分割精度等級(sec.)	15"		15"		15"		15"	
	重覆精度(sec.)	4"		4"		4"		4"	
傾斜軸	氣壓/油壓剎車扭力(kg·m)	95/190		120/210		420/800		-/1250	
	分割精度(sec.)	30"		30"		30"		30"	
淨重(kgs)		855		1160		2650		4850	
最大工件負載	在垂直 	W=100 kg		W=150 kg		W=300 kg		W=600 kg	
	在水平 	W=200 kg		W=300 kg		W=500 kg		W=1000 kg	
最大半徑方向負載		F=1500 kg		F=1880 kg		F=2080 kg		F=2600 kg	
		FxL=37.5 kg·m		FxL=60 kg·m		FxL=185 kg·m		FxL=230 kg·m	
		FxL=35 kg·m		FxL=50 kg·m		FxL=228 kg·m		FxL=285 kg·m	
最大工作慣性矩	$J = \frac{WD^2}{(8 \times 980)}$ 	26kg·cm·sec ²		43kg·cm·sec ²		169kg·cm·sec ²		253kg·cm·sec ²	

※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力，客戶可提出需求規格另定規格協議。


- 標準配件：吊環、固定塊。
- 如特殊要求，可加大傾斜角度±180°

- ◎ 搭配之尾座→參考 P:19-21
- ◎ 可配合伺服/步進控制器→參考 P:33-35

CNCT-320ASW

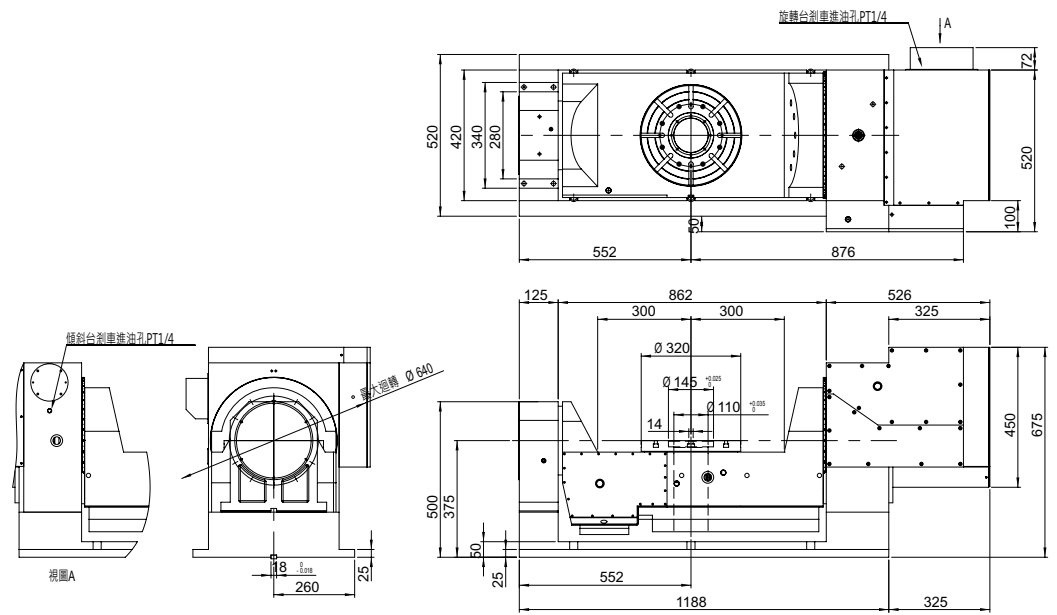

CNCT-450

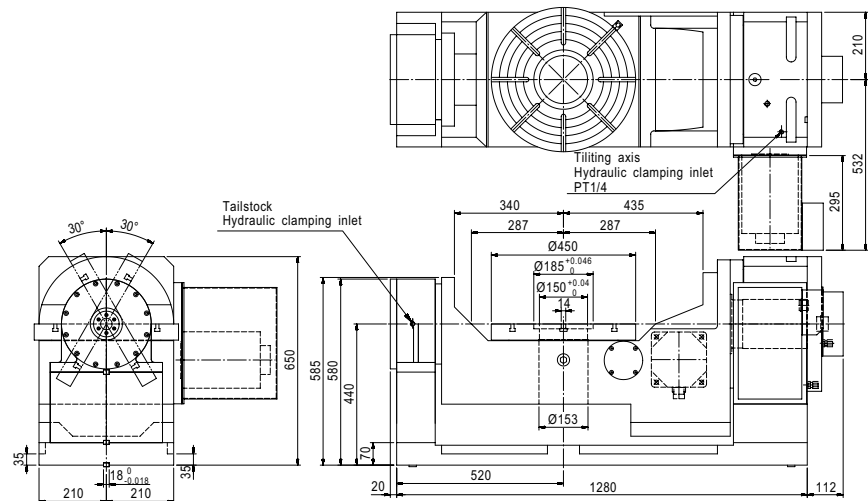

CNCT-630

