




- ◎ 適用臥式切削中心機，落地式臥式搪床，等分割加工及連續切削。
- ◎ 高精密度，配合特殊材質超耐磨銅合金蝸輪及高硬度蝸桿，耐用持久。
- ◎ 可依客戶設計配合外形及連接面。
- ◎ 油壓性鎖緊，高剛性剎車結構，確保工作環境，耐重切削。
- ◎ 可生產盤面尺寸由400至2500mm或依照客戶需求製造，可製作高精度高負載設計適用於重切削及測量應用工作。
- ◎ 指定內臟中心分油壓機構，適用臥式中心機與汽機車專業機使用。
- ◎ 所有內部零件均用高等級材質及加工所完成，每台分度盤均做過48小時不停運轉及精度測試，所有電子零件均由日本/德國進口，保證持久運轉信任度。
- ◎ 任意分度 0.001° ，精度可由客戶要求6秒或10秒。

項 目 / 型 號	HRT-400	HRT-500	HRT-630	HRT-800
工作台尺寸(mm)	400	500	630	800
T型槽尺寸(mm)	14	14	18	22
旋徑(mm)	500	660	800	1040
總高度(mm)	310	295	360	385
最大負重(kgs)(平均分布)	500	600	1200	2000
垂直加工(kg)	1585	1880	2080	2080
旋轉負荷(kg/cm ²)	102	191	405	816
鎖緊力(kgs)	3500	5500	6500	7000
加工扭力(kg/m)	122	230	330	350
平行度(mm)	0.015	0.015	0.025	0.03
重覆精度(sec.)	4"	4"	4"	4"


※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力，客戶可提出需求規格另定規格協議。

※馬達規格請參考HIT系列 P:22


HRT-400

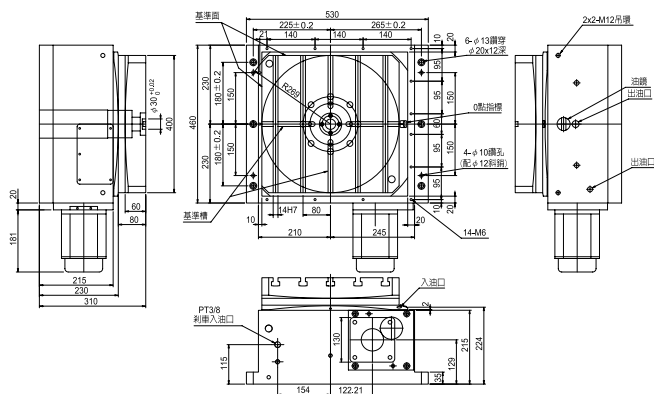

HRT-800

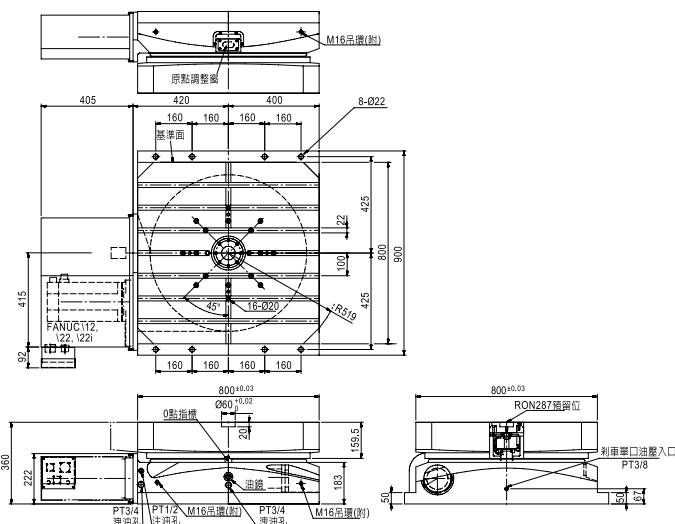


大型臥式CNC分度盤 交叉軸承系列



項目 / 型號	HRT-1000	HRT-1500	HRT-2000	HRT-2500
工作台尺寸(mm)	ø1000 □1000X1000	ø1500 □1500X1500	ø2000 □2000X2000	ø2500 □2500X2500
T型槽尺寸(mm)	22	28	28	32
旋徑(mm)	○1000 □1300	○1500 □1950	○2000 □2600	○2500 □3200
總高度(mm)	450	530	600	600
最大負重(kgs)(平均分布)	5,000	15,000	20,000	30,000
分割精度(sec.)	A6" B10"	A6" B10"	A6" B10"	A6" B10"
重覆精度(sec.)	4"	4"	4"	4"
鎖緊力(kgs)	5,000	15,000	20,000	30,000
加工扭力(kg/m)	300	700	900	1600
平行度(mm)	0.01/300	0.01/300	0.01/300	0.01/300
齒數比	1/360	1/720	1/720	1/720
伺服馬達型式	發那科			
	α22 i	α30 i	α30 i	α30i

※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力，客戶可提出需求規格另定規格協議。

HRT-1000

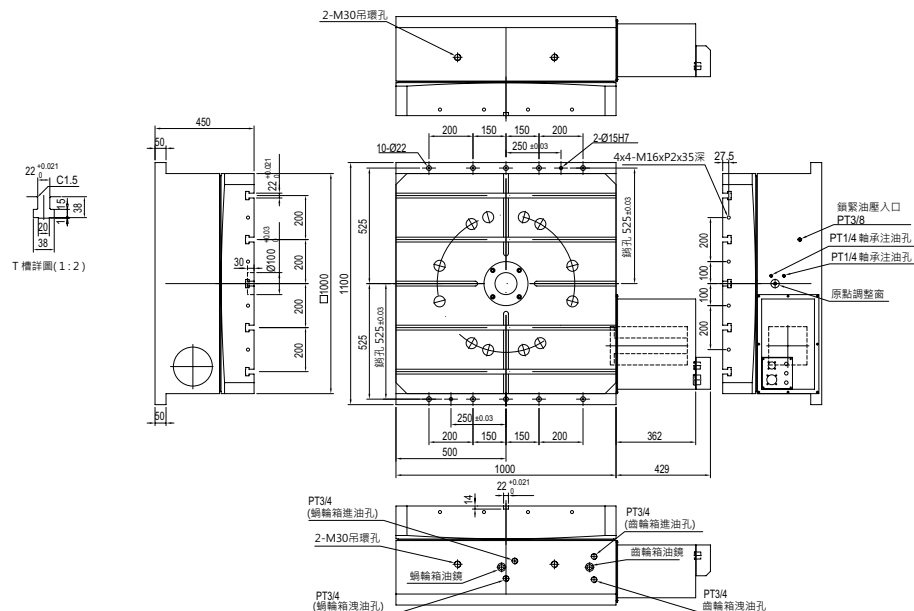

HRT-1200

