規格表 Specifications		
盤面直徑(mm) Table Dia		120
中心高(mm) Height of center		135
垂直全高(mm) Over all Height in Vertical		291
中心孔徑(mm) Center bore		30
盤面T型槽寬(mm) Width of T-slot		-
減速比 Gear Ratio		1:60
每分鐘最大轉速(rpm) 馬達(2000rpm) Max. R.P.M. (Motor : 2000rpm)		33.3
最小分割單位(degree) Min. Indexing		0.001°
分割精度(sec.) Indexing Accuracy Class		30"
重覆精度(sec.) Repeatability	單向 Unidirectional	4"
	雙向 Bidirectional	8"
剎車扭力(kg.m) Clamping Torque	空壓(5kg/cm²) Air	6
	油壓(20kg/cm²) Hydraulic	12
最大工件負載(kg) Max. Load	垂直放置負載 Vertical	35
	水平放置負載 Horizontal	-

伺服馬達
FANUC a8i

標準及背後出線
STANDARD AND BACKSIDE OUTLINE

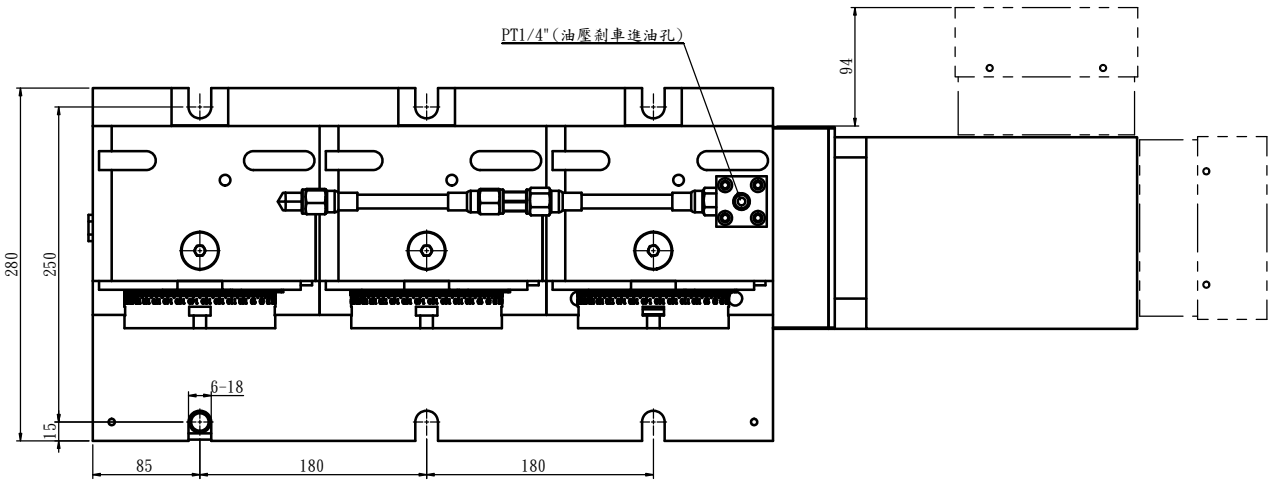



細部放大圖 W
比例 1 : 1

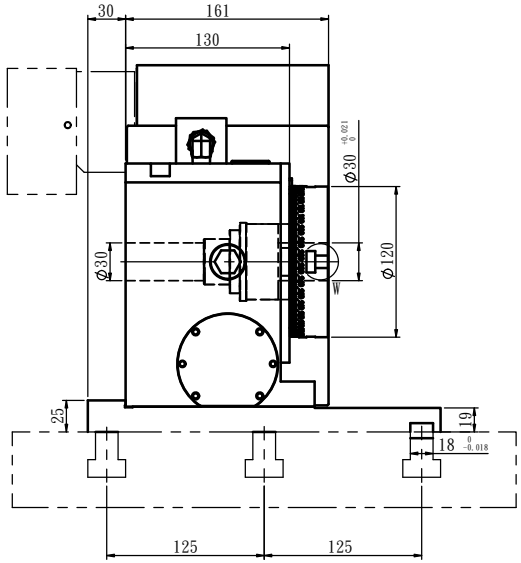

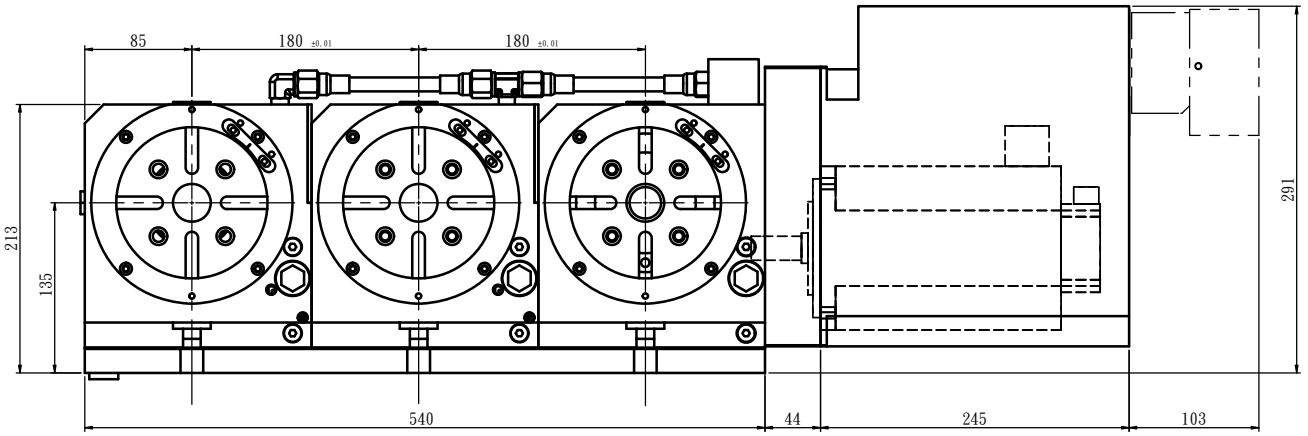

編號	區域	更改內容	更改者	日期
2				
1				

審核		日期						
繪圖	徐呈明	日期	20221128	CNC-120R-3W				T18x125
				適用機型	件號	數量	備註	
單位	mm	圖名	外觀尺寸圖		材質			
比例	1:4	品號	CNC120R3W-017-00		張次	1-1		

切削加工一般公差 (mm)	
尺寸區分	容許差
0.5以上~6以下	±0.05
6以上~30(含)以下	±0.1
30以上~120(含)以下	±0.15
120以上~315(含)以下	±0.2
315以上~1000(含)以下	±0.3
1000以上~2000(含)以下	±0.5

GSA旭陽國際精機股份有限公司
TEL:04-25377888 FAX:04-25368899