
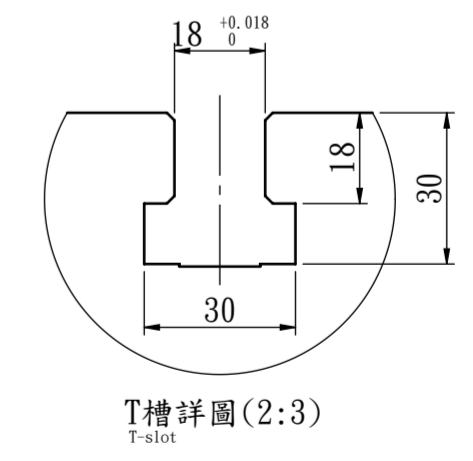


項目/型號 Item/Model No.	單位 Unit	HIT-800S1
盤面尺寸 Diameter of Table	mm	800x800
中心孔徑 Diameter of Center-hole	mm	φ65H7深10
平置全高 Overall Height	mm	340
馬達型號 Servo Motor Type	Fanuc	a22i
總減數比 Total Reduction Ratio		1:180
盤面最大轉速 (馬達:2000 RPM) MAX. Rotation Speed(Motor : 2000 RPM)	RPM	11.1
最小分割單位 MIN. Increment	deg.	1°
分割精度 Indexing Accuracy	sec.	6"
重複精度 Repeatability Accuracy	單向 Unidirectional	1"
	雙向 Bidirectional	2"
油壓源壓力 Hydraulic System	kg/cm ²	50
鎖緊力 Clamping Capacity	kgf	14000
制動扭力 Clamping Torque	kgf·m	2900
容許工件負載 MAX. Work Load	kg	3000
容許切削力(煞車鎖緊時) MAX. Thrust Load (Table is clamped)	kgf·m	2900

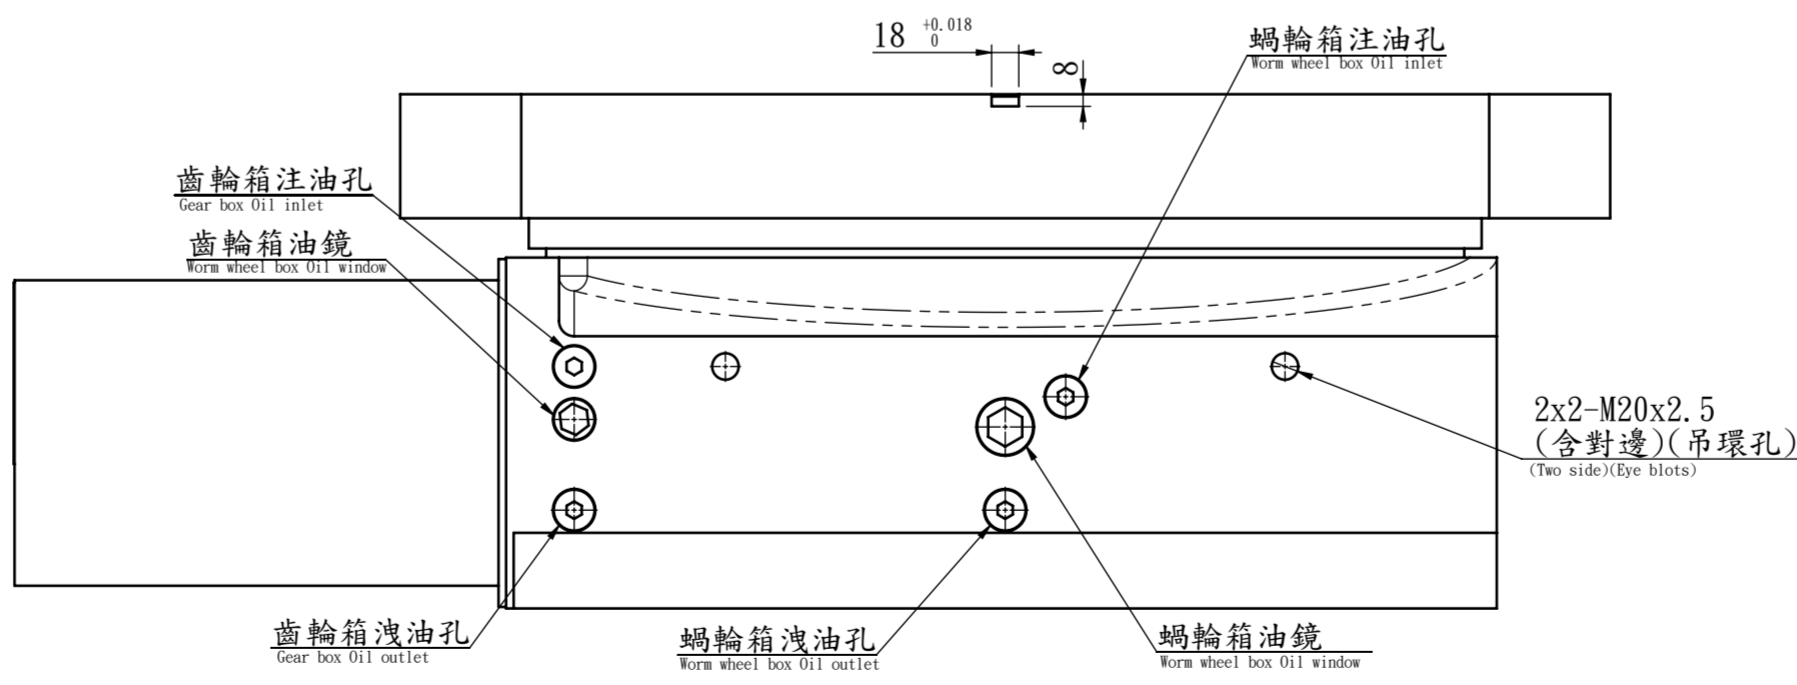

3	F2	規格表修改	邱俊輝	20250609	審核		日期						
2	F2	載重修改	賴宜嫻	20240301	繪圖	邱俊輝	日期	20200224	HIT-800S1				
編號	區域	更改內容	更改者	日期	切制加工一般公差 (mm)		容許差		適用機型	件號	數量	備註	
					尺寸公差		◎		單位	mm	圖名	外觀尺寸圖	材質
					0.5以上-0.5以下		±0.05		比例	1:5	品號	HIT800S1-01-03	張次
					0.5以上-1.0(含)以下		±0.1						1-1
					1.0以上-1.5(含)以下		±0.15						
					1.5以上-3.15(含)以下		±0.2						
					3.15以上-10.0(含)以下		±0.3						
					10.0以上-20.0(含)以下		±0.5						

GSA 旭陽國際精機股份有限公司
TEL:04-25377888 FAX:04-25368899