



	旋轉軸	傾斜軸
盤面直徑 Table Dia.	φ350 mm	
傾斜角度 Tilting degree	±120°	
最大工件負載 Max. Load	300kg	
伺服馬達型式 Servo motor type	FANUC	
	α8i	α22i
齒數比 Gear Ratio	1:72	1:90
最小分割精度 Min. Increment	0.001°	0.001°
每分鐘最大轉速 (馬達:3000rpm) Max. R.P.M. (Motor:3000rpm)	41.6 rpm	33.3 rpm
空壓源 Pneumatic	5kg/cm ²	5kg/cm ²
油壓源 Hydraulic	35kg/cm ²	35kg/cm ²
剎車扭力 Clamp force	150kg.m	250kg.m
分割精度 Indexing accuracy	20"	60"
重複精度 Repeatability	4"	6"

4-M5xP0.8攻10深
φ4.2鑽12.5深

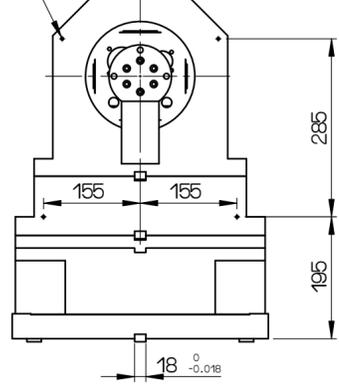


B視圖


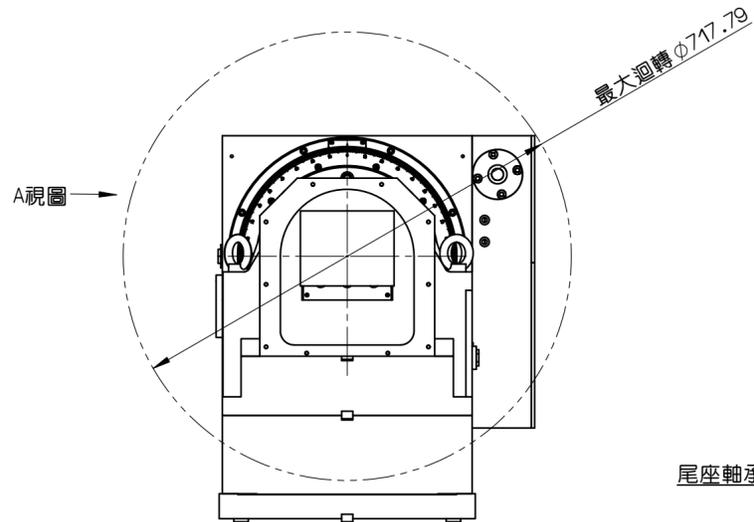


A視圖


4 x 1/8 PT入油孔

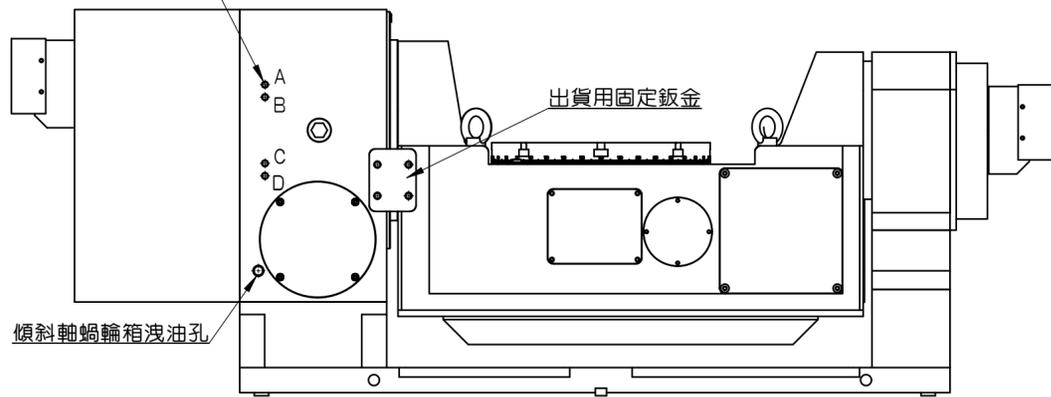

傾斜軸蝸輪箱洩油孔

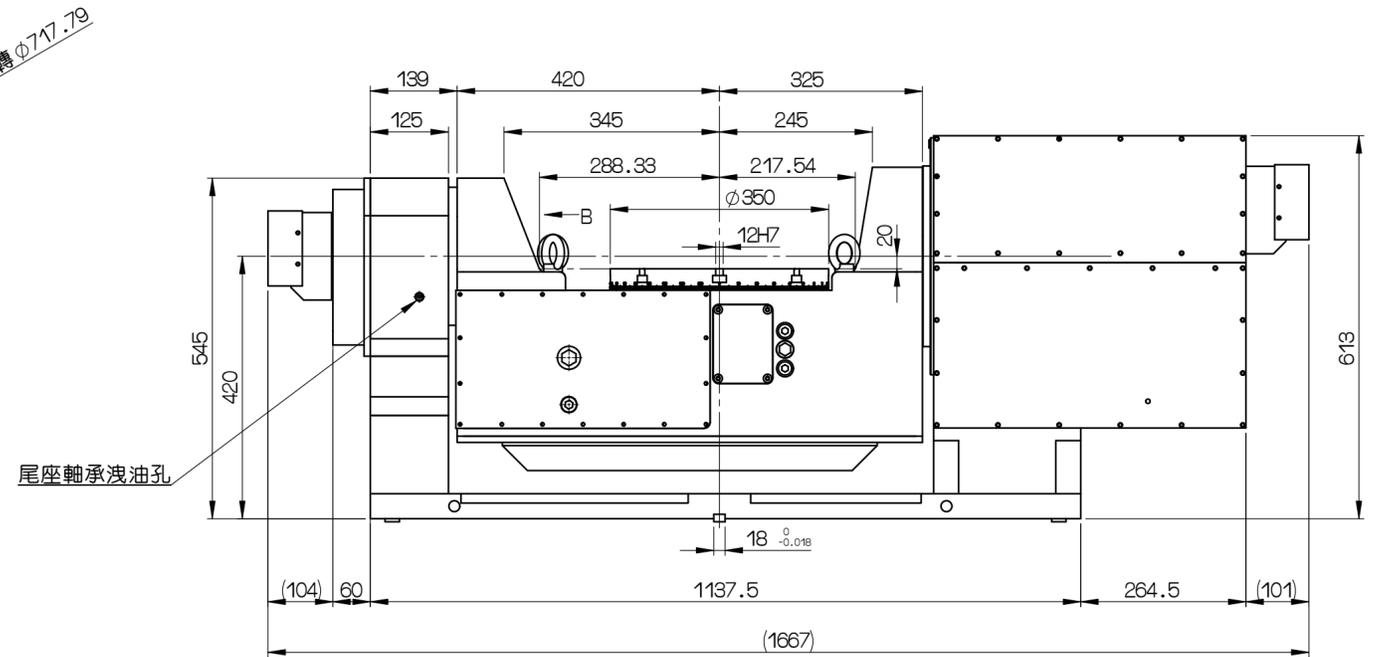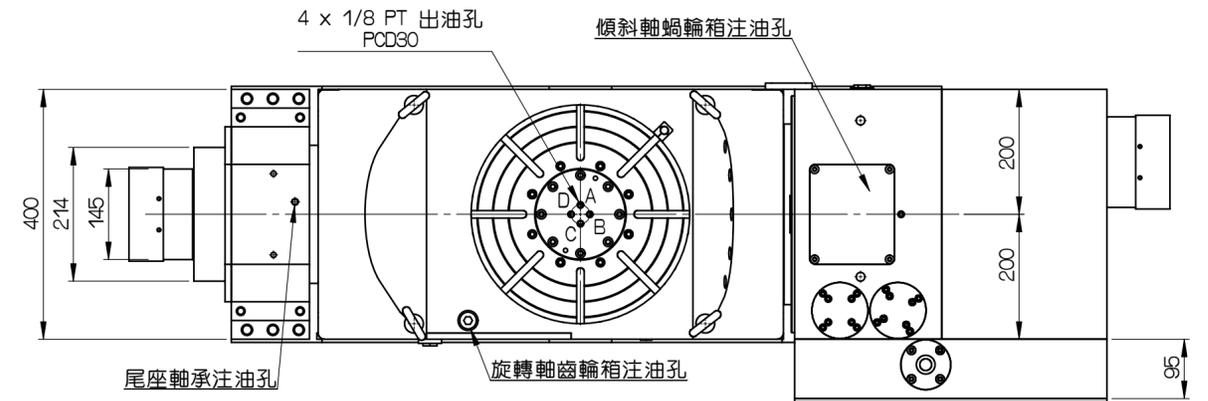

10 x φ18鑽穿
柱坑φ26x18深
(背面)
(配CAP-M16x50L)

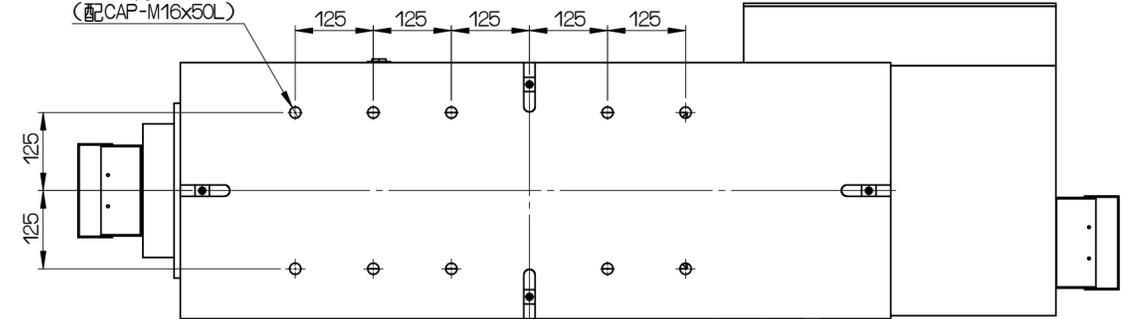

編號	更改內容	更改者	日期	審核	日期	圖名	適用機型	件號	數量	備註
				田汶堃	2016/12/28	外觀尺寸圖	RCTT-350RS			T18x125
GSA 旭陽國際精機股份有限公司 TEL:04-25377888 FAX:04-25368899				單位: mm 比例: 1:8		圖名: 外觀尺寸圖 品號: RCTT350RB-001-00		件號	數量	備註
								張次	1-1	