
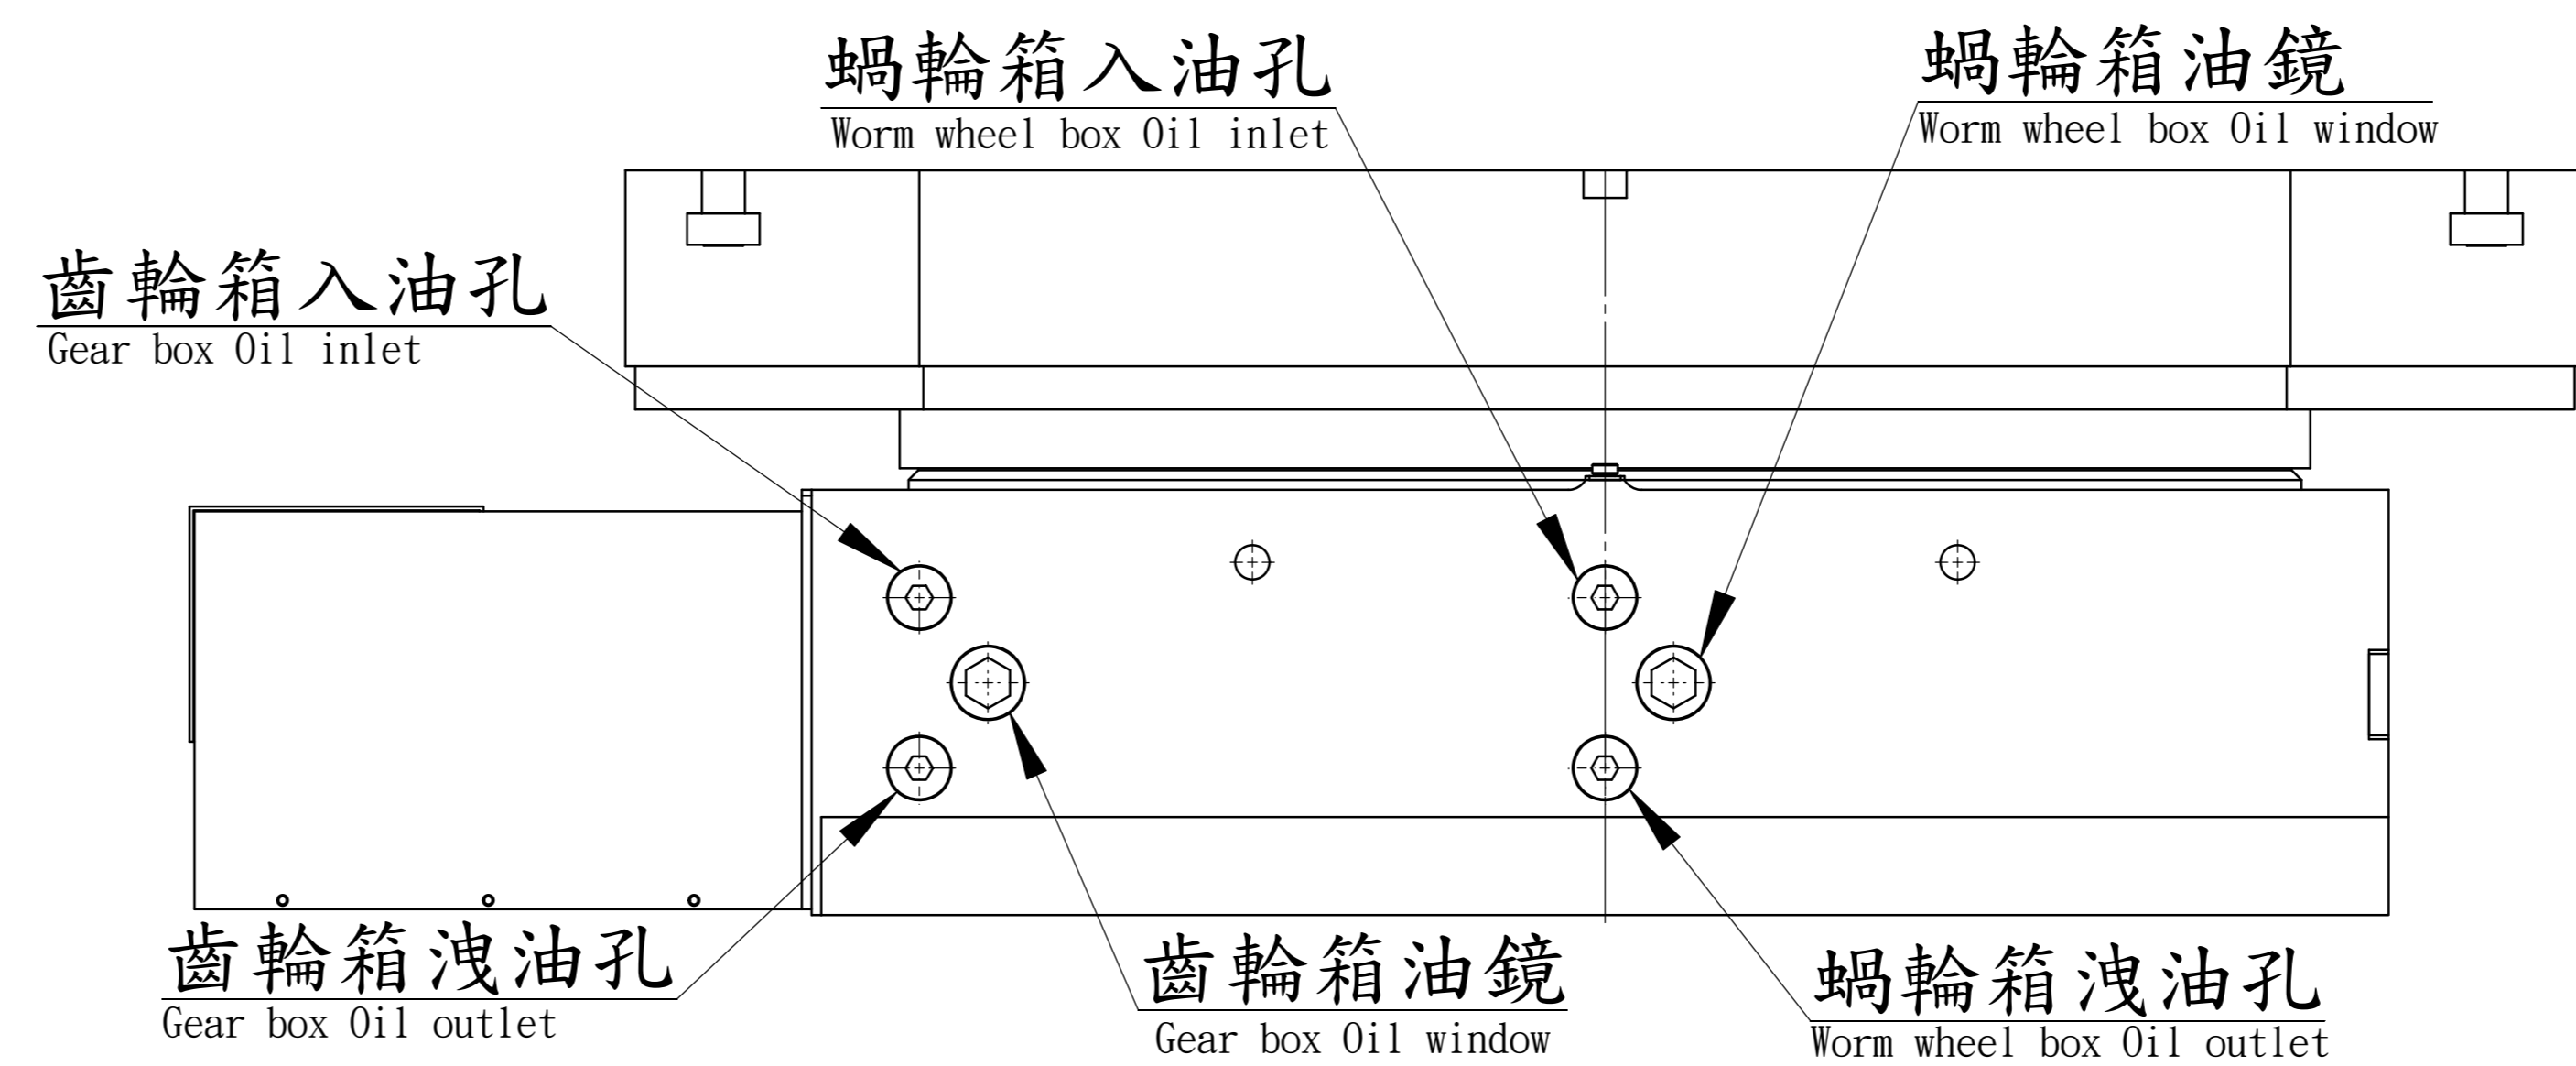
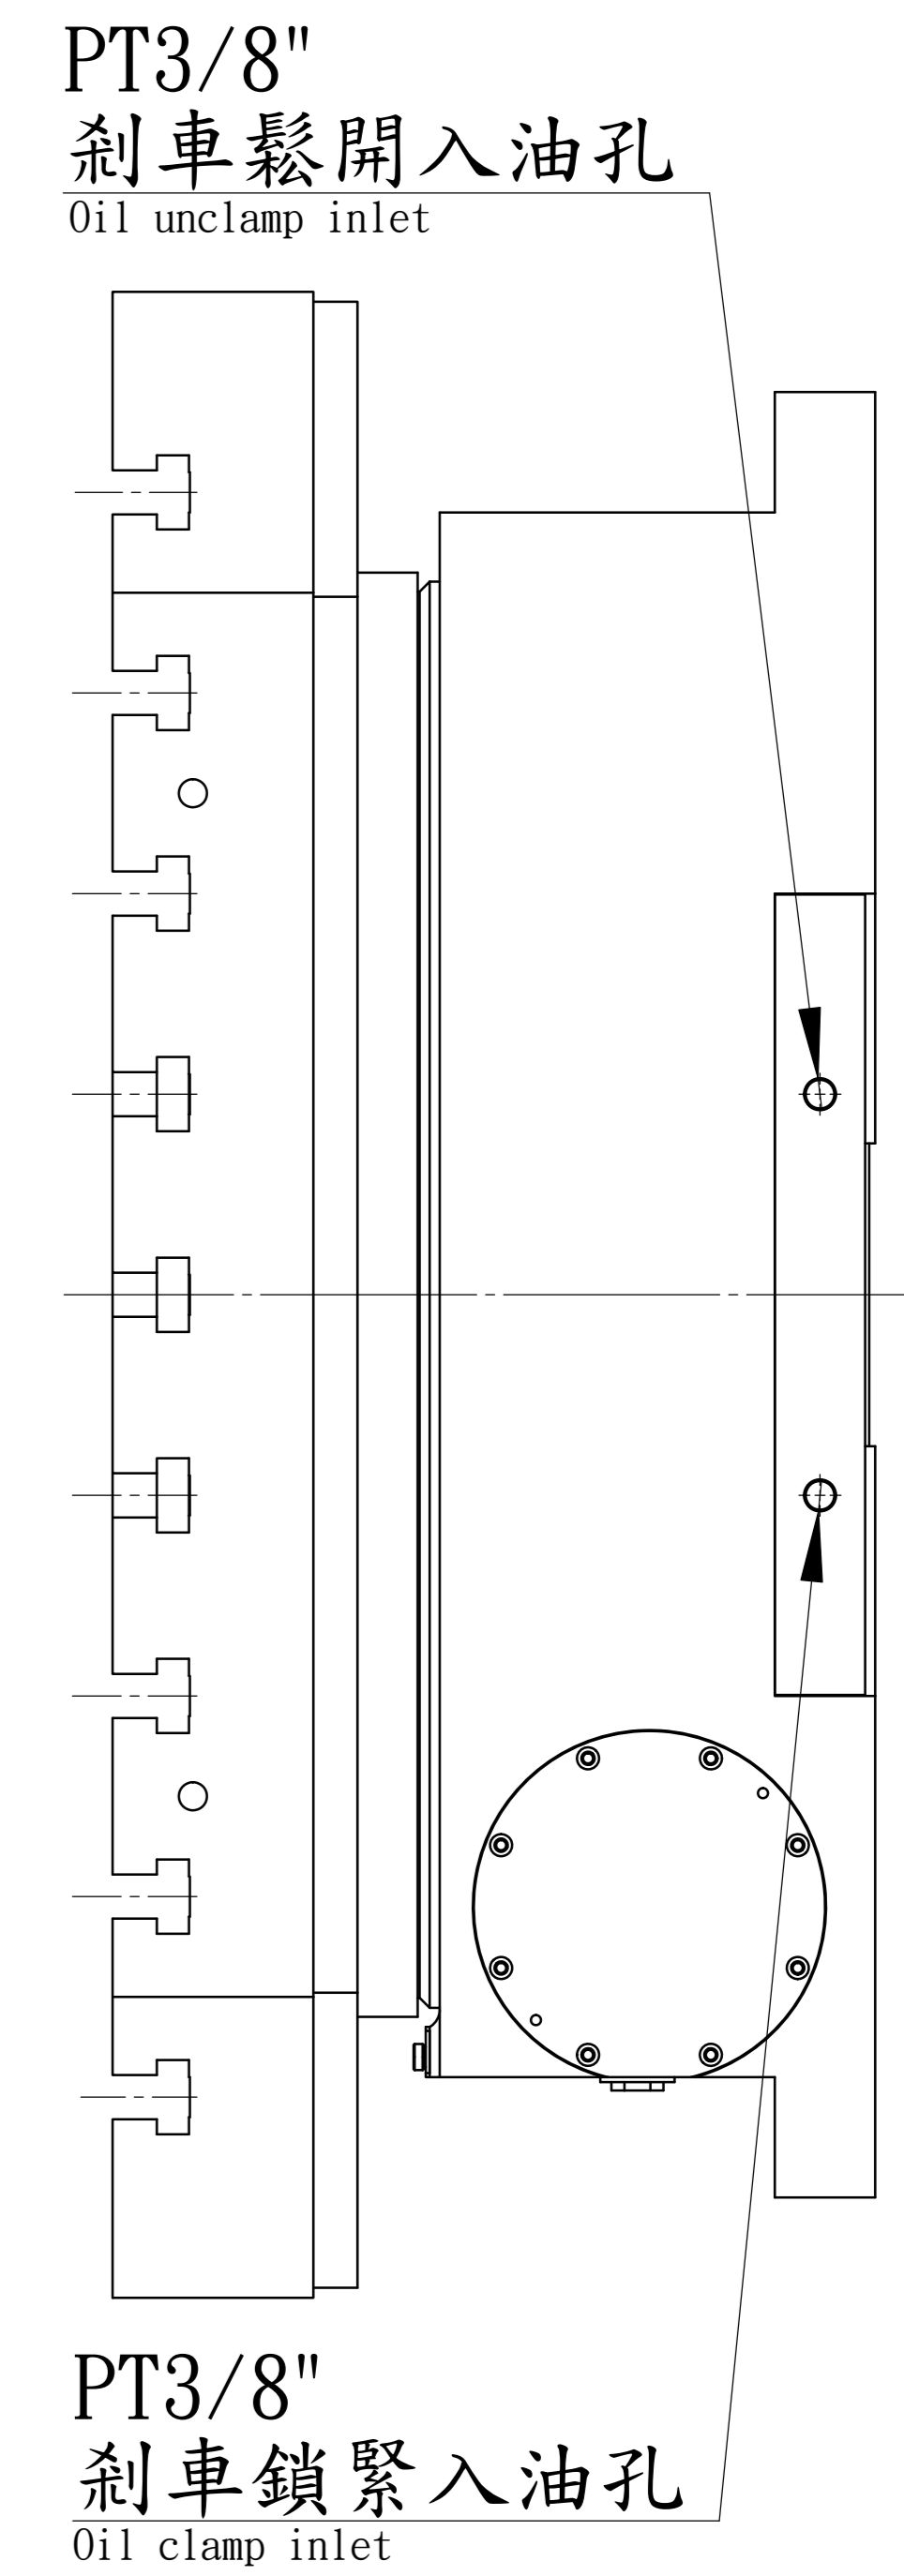
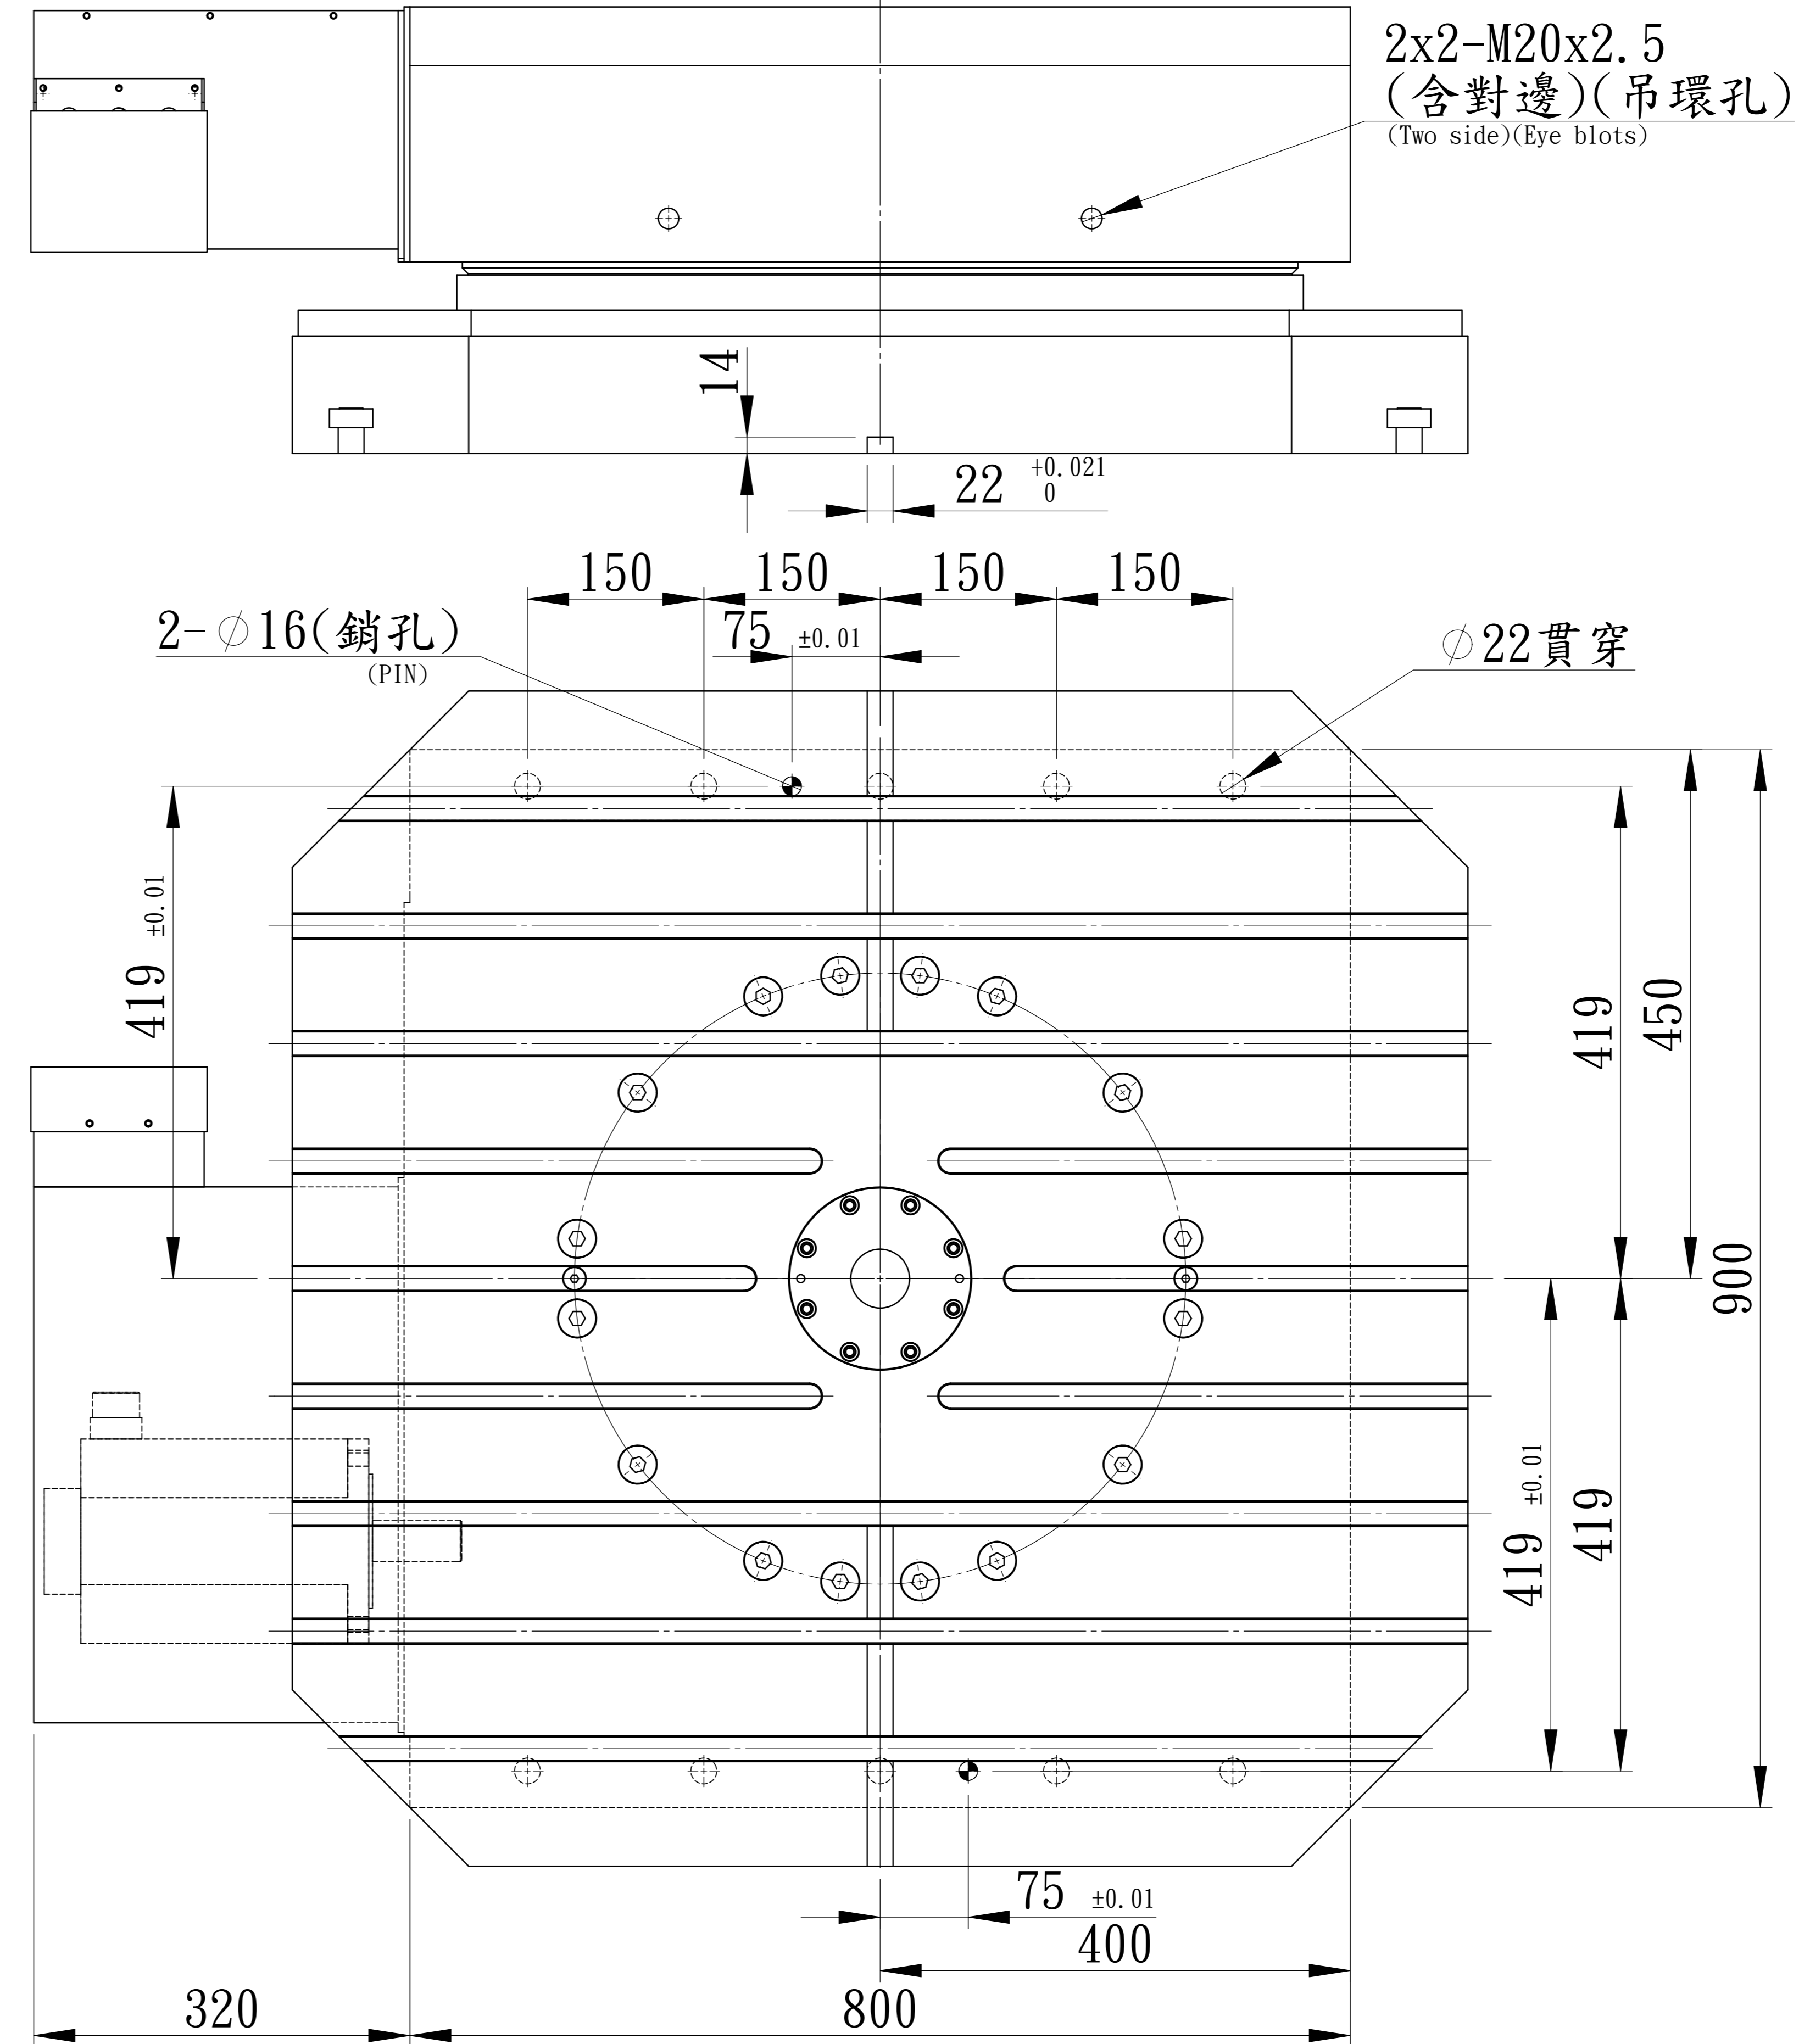


T槽詳圖 (1:2)

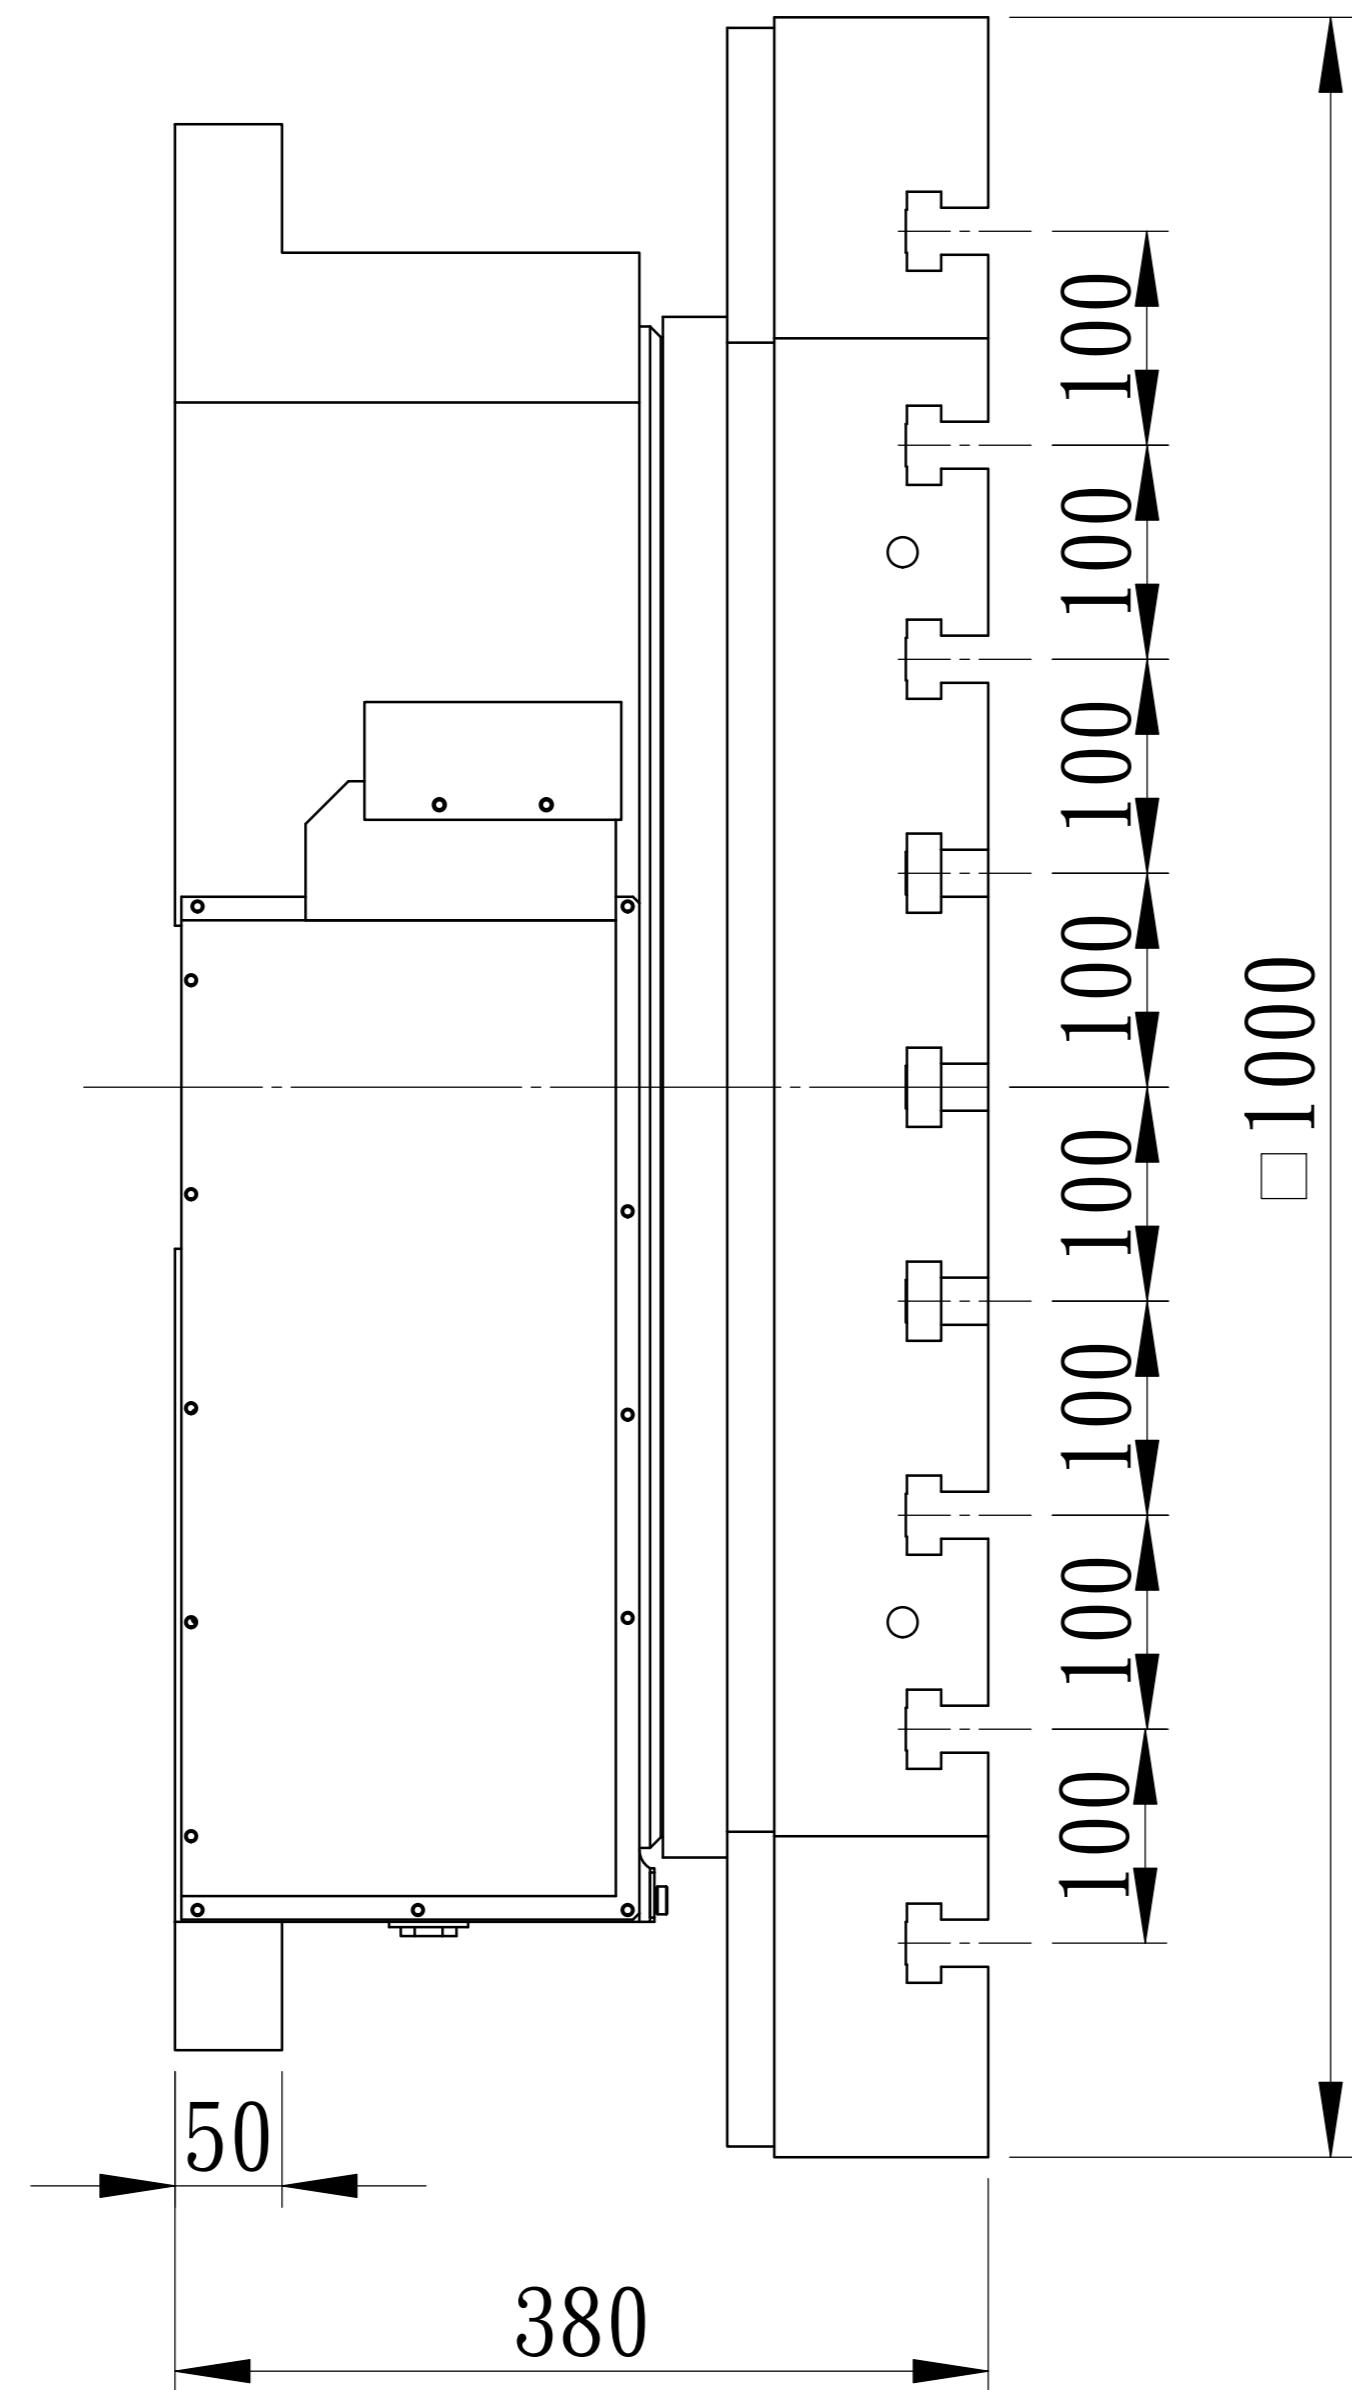

容許工件載重為均佈負載

項目/型號 Item/Model No.	單位 Unit	HIT-1000S1
盤面尺寸 Diameter of Table	mm	1000x1000
中心孔徑 Diameter of Center-hole	mm	Ø50H7深14
平置全高 Overall Height	mm	380
馬達型號 Servo Motor Type	Fanuc	a22i
總減數比 Total Reduction Ratio		1:180
盤面最大轉速 (馬達:2000 RPM) MAX. Rotation Speed(Motor : 2000 RPM)	RPM	11.1
最小分割單位 MIN. Increment	deg.	1°
分割精度 Indexing Accuracy	sec.	6"
重複精度 Repeatability Accuracy	單向 Unidirectional	1"
	雙向 Bidirectional	2"
油壓源壓力 Hydraulic System	kg/cm ²	35
剎車鎖緊力 Clamping Capacity	kgf	18000
容許工件負載 MAX. Work Load	kg	5000
容許切削力(煞車鎖緊時) MAX. Thrust Load (Table is clamped)	kgf·m	4600

審核	日期								
繪圖 賴宜嫻	日期 20210705	HIT-1000S1							
編號	更改內容	更改者	日期	適用機型	件號	數量	備註		
GSA+ 旭陽國際精機股份有限公司 TEL:04-25377888 FAX:04-25368899				單位	mm	圖名	外觀尺寸圖	材質	
				比例	1:10	品號	HIT1000S1-01-00	張次	1-1